

PARLANTE
LIGHTRIFF
XS150



> ESPECIFICACIONES

Bluetooth 4.2 hasta 10 metros

Micrófono Incorporado hasta 10 metros

Relación Señal - Ruido >90dB

Batería 3.7V 1200mAh

Tiempo de Reproducción 3h aprox.

Tiempo de Carga 2hs aprox.

Tamaño Speaker 45mm Plus*2

Potencia 5W*2

Frecuencia 120Hz-20KHz

Tamaño 72.6x72.9x178.7mm


Peso 490gr

Carga 5V/500mAh

> CARACTERÍSTICAS

- **Chip Bluetooth Avanzado:** soporta la mayoría de dispositivos
- **Sintonizador FM integrado** c/auto búsqueda
- **Unidad de parlante Hi-Fi**
- **Sonido potente y claro**
- **Soporta TF Card, USB decodificador .mp3**
- **Entrada AUX-IN**
- **Se apagará automáticamente si no tiene uso durante 30min.**
- **Tiene una variedad de luces LED de diferentes colores que van con la música**
- **Manos Libres** c/micrófono incorporado

BOTONES >>

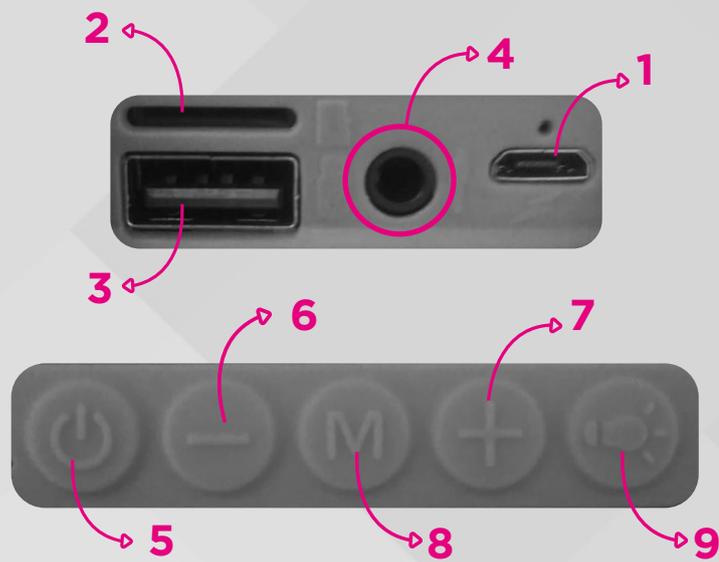

> FUNCIONES DE TECLAS Y SLOTS

1 Conector de Carga Micro USB

2 Slot TF con soporte .mp3

3 Puerto USB con soporte .mp3

4 Slot AUX 3.5mm

5 Botón  **(ON/OFF)**. Mantenga presionado para encender/apagar. Cuando este la música presionar una vez para play/pausa (solo funcione en modo USB/TF/BT/AUX)

6 Botón  **(menos)**. Presione una vez para reiniciar la canción o ir a la canción anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen

7 Botón  **(más)**. Presione una vez para escuchar la próxima canción. Mantenga presionado para subir el volumen.

8 Botón  **(mode)**. Presione para cambiar entre las distintas funciones USB/TF/BT/AUX

9 Botón  **(luces LED)**. Presiona una vez para cambiar las luces LED. Mantenga presionado para apagar las luces LED

> MODO BLUETOOTH

Presione  **ON/OFF** para contestar o finalizar llamadas.
Presione dos veces para llamar.

> MODO FM

Presione  **ON/OFF** para comenzar la búsqueda automática de estaciones de Radio, presione de nuevo para detener la búsqueda.

***En modo FM utilice el cable AUX para mejor recepción.
USB/TF tienen que ser formato FAT32.***

SOUL
ACCESORIOS PARA TELEFONÍA CELULAR



www.soul.com.ar



@soulargentina



/SoulCelular